



PAGINA
PRODOTTO

Ideali per gli spazi
ristretti e confinati


CILINDRI SPECIALI SU RICHIESTA




- Cilindri idraulici extra piatti, a semplice effetto con ritorno a molla ad alta pressione. Forza di spinta da 4,5 a 150 ton con range di corse da 6 mm a 15 mm.
- Cilindri piatti, con altezza a chiuso estremamente ridotta, ideali per lavorare in spazi ristretti dove non sarebbe possibile utilizzare altri cilindri.
- Le superfici di guida sono dimensionate per garantire prestazioni ottimali nell'assorbimento del carico disassato e la ghiera di fine corsa aumenta la sicurezza per l'operatore evitando l'extra corsa del pistone.
- Equipaggiati con guarnizioni ad alta resistenza per la massima durata nel tempo.
- Dotati di un semi giunto femmina 3/8" NPT con cappello anti polvere.
- Testina ad alta resistenza non amovibile integrale con il pistone.
- Trattamento Nitox ONC su tutti i particolari meccanici per la massima resistenza alla corrosione e all'usura.
- Possibilità di progettare e produrre cilindri idraulici speciali su richiesta, con geometrie, prestazioni e caratteristiche dedicate.

CRM-XP

4,5-150 ton
Corsa 10-15 mm
700 bar

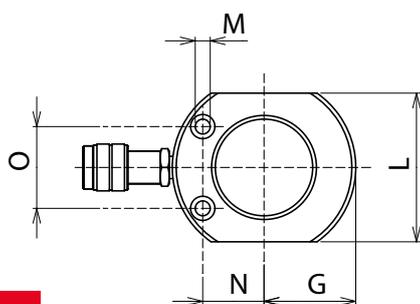

CRM-XP

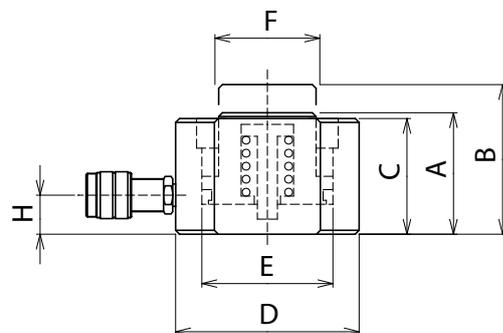



CAP/Forza ton (kN)	CORSA mm	MODELLO	SEZIONE cm ²	VOLUME cm ³	MASSA kg	DIMENSIONI (mm)											
						A	B	C	D	E	F	O	H	M	N	G	L
4,5 /43,1	6	CRM-5/6-XP	6,2	3,6	1	37	43	36	59	28	24	30	18	5,5	23	23,5	45
4,5 /43,1	15	CRM-5/15-XP	6,2	9,2	1,2	46	61	45	59	28	24	30	18	5,5	23	23,5	45
10 /111,3	10	CRM-10/10-XP	15,9	15,9	1,6	50	60	49	75	45	38	40	19	6,5	28	31,5	60
20 /218,2	10	CRM-20/10-XP	31,2	31,2	3	53	63	52	101	63	50	50	19	11	40	43	86
30 /309,3	10	CRM-30/10-XP	44,2	44,2	4,2	58	68	56	117	75	60	60	20	11	45	51	102
50 /549,8	10	CRM-50/10-XP	78,5	78,5	7,4	64	74	62	147	100	80	70	22	13	58	66	130
75 /791,7	10	CRM-75/10-XP	113,1	113,1	12	70	80	68	177	120	100	90	24	13	68	81	164
100 /1077,6	10	CRM-100/10-XP	153,9	153,9	15,4	77	87	75	192	140	120	90	21	13	76	88,5	178
150 /1496,8	14	CRM-150/14-XP	213,8	299,4	29	104	118	102	227	165	130	130	25	13	80	106	215

Disponibili cilindri con corse differenti.



Serie CSE TU

Cilindri super extra
piatti, ad altissima
pressione - 2.000 bar

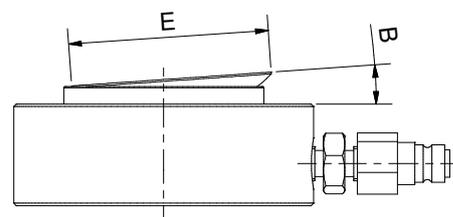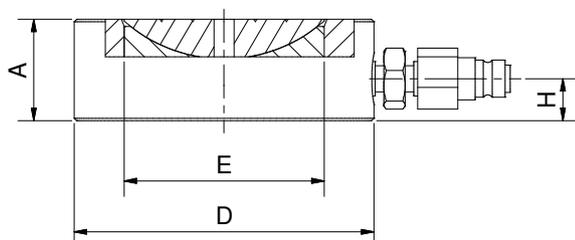

CAP/Forza ton (kN)	CORSA mm	MODELLO	SEZIONE cm ²	VOLUME cm ³	MASSA kg	DIMENSIONI (mm)				
						A	B	D	E	H
100 /1005	10	CSE-100/10-TU	50,3	50	3,6	41	4°	120	80	19
200 /2077	10	CSE-200/10-TU	103,9	104	9,5	50	/	175	115	22

Cilindri idraulici super extra piatti, ri-torno sotto carico, con forza di spinta da 100 e 200 ton a 2.000 bar. Utilizzati quando l'altezza a chiuso disponibile è davvero minima, sono idonei a poter lavorare in spazi talmente ristretti dove non sarebbe possibile utilizzare i cilindri modello CRM XP.