



PINZA ER A TENUTA STAGNA

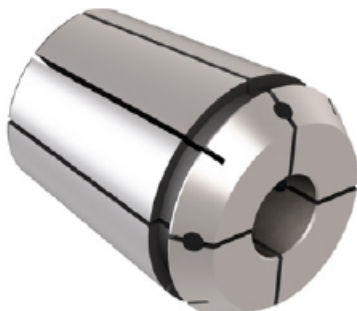

Il refrigerante viene canalizzato esclusivamente nel foro centrale grazie ad inserti in neoprene inseriti nei tagli (a partire dal Ø 3).

Pressione di esercizio: fino a 40 Bar/ 600 PSI.

DIN 6499/A

TIPO	RANGE	d	L	STEP
ER 11 RF	1 ÷ 7	11,5	18	0,5
ER 16 RF	1 ÷ 10	17	27,5	0,5
ER 20 RF	2 ÷ 13	21	31,5	0,5
ER 25 RF	2 ÷ 16	26	34	0,5
ER 32 RF	3 ÷ 20	33	40	0,5
ER 40 RF	4 ÷ 26	41	46	1
ER 50 RF	6 ÷ 34	52	60	1